
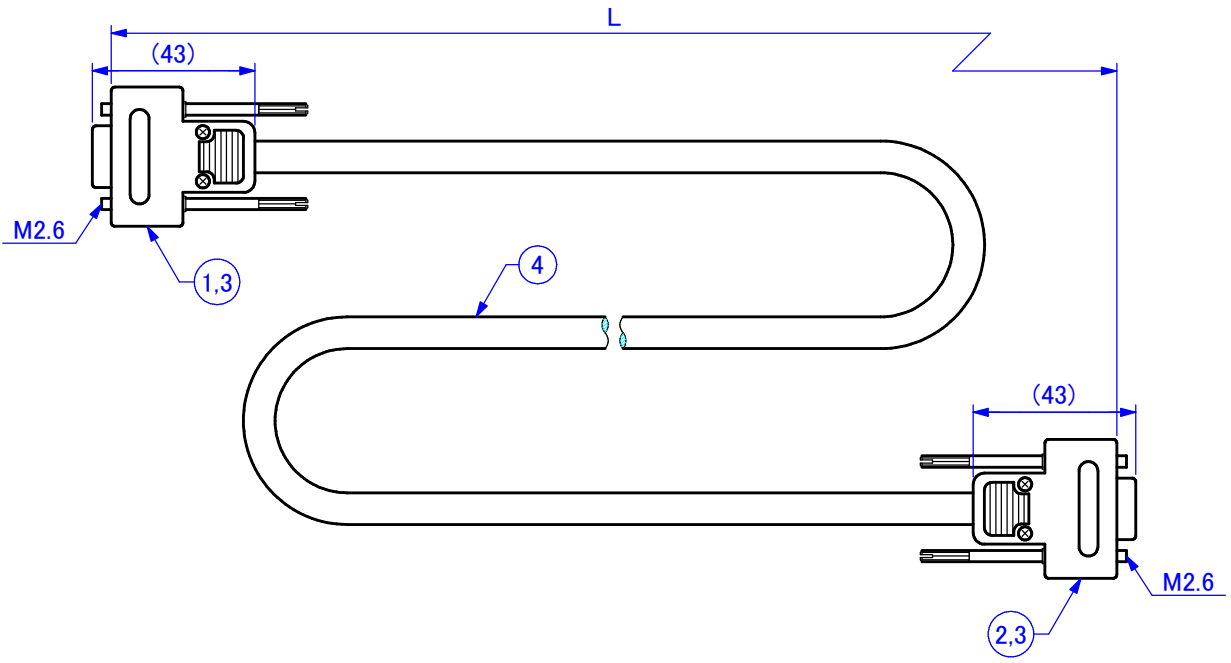


<包装形態> CTS-G4008  
(旧技仕617)

日付	符号	記事	検図	作成
2014-05-08		初版発行[SW140557]	Ver 1.0	正木 飯塚

<結線方法>

Dsub HD-15P(オス)  
(高密度型 Dサブコネクタ 15Pin)    V4-1.5C    17JE-23090-02(D1)

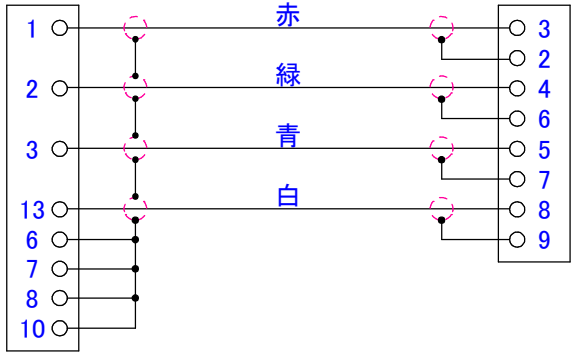

※ 条長許容差は、表を参照のこと。

<条長許容差基準>

50m~	100m未満	+600, 0 mm
10 000mm~	50 000mm未満	+400, 0 mm
5 000mm~	10 000mm未満	+200, 0 mm
1 000mm~	5 000mm未満	+100, 0 mm
300mm~	1 000mm未満	+50, 0 mm
0~	300mm未満	+30, 0 mm

※ ケーブル条長[L]は型名の\*\*部で  
下記の例のように指定する。

10-5	10 500 mm
10	10 000 mm
015	1 500 mm
01	1 000 mm
005	500 mm
型名**部分表記	ケーブル条長[L]

ケーブル条長	許容差			
4	同軸マルチケーブル	V4-1.5C	1	当社製
3	コネクタフード	DE-C8-J9-F4-1R	2	JAE製
2	Dsubコネクタ	17JE-23090-02(D1)	1	DDK製
1	Dsubコネクタ	Dsub HD-15P(オス) (高密度型 Dサブコネクタ 15Pin)	1	
番号	部品名	部品型名	個数	備考

図名	接続ケーブル 製品図	図法	—	単位	mm	尺度	1:2	許容差	—	日付	Ver 1.0 2014-05-08	型名	4VDC** -9JE2/HD2-SC	図番	TR14136A
----	---------------	----	---	----	----	----	-----	-----	---	----	-----------------------	----	------------------------	----	----------