


説 明 書


LCD Monitor Arm

LA-51Q-1・ LA-51Q-2・ LA-51Q-3・
LA-51Q-4・ LA-51Q-5・ LA-51Q-6

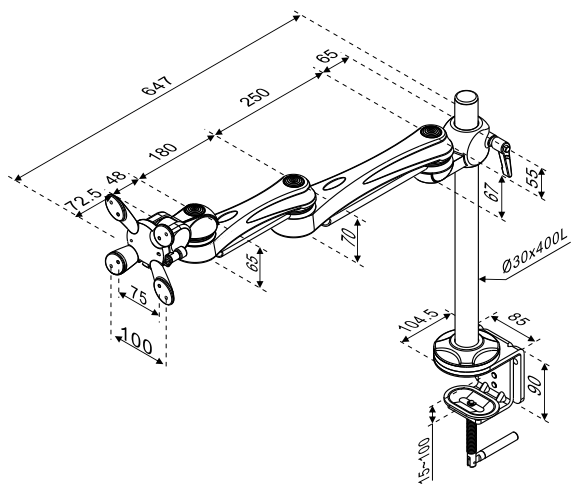

単位 : mm

図 : LA-51Q-1

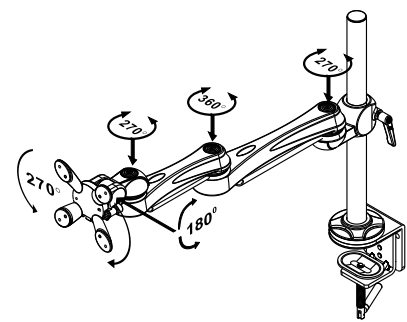

耐荷重~12kg

20120104 (J-C)


チェックリスト

01

フラット・パネルモニターとパーツ等を取り付ける際、ステップ1から始めてください。


アームチェックリスト

① LA-51Q-1




X1

① LA-51Q-2




X1

① LA-51Q-3




X1

① LA-51Q-4




X1

① LA-51Q-5



X1

① LA-51Q-6



X1

パーツチェックリスト

② X1



③ X1



X1

④ X1



⑤ X4



⑥ X1




⑦ X1



⑧ X2




⑨ X1



⑩ X8



⑪ X1



⑫ X1



⑬ X1



⑭ X4



チェックリスト

02

LA-51Q-1

⑮ 短x1 + 長x1

x4

LA-51Q-4

⑮ 短x2 + x4

LA-51Q-5

⑮ 長x2 + x4


LA-51Q-6

⑮ 短x1 + x2

LA-51Q-2

⑮ 長x1 + x2

⑯ X1



⑰ X1



⑱ X4



⑲ X1




⑳ X1



ステップ 1

クランプベースにパッドを貼りつけてください。6角レンチを使用して、2本以上のネジでクランプユニットをブラケットに固定してください。(厚さは15~100mmの机ですが、推奨する机厚は30mm以上です。)

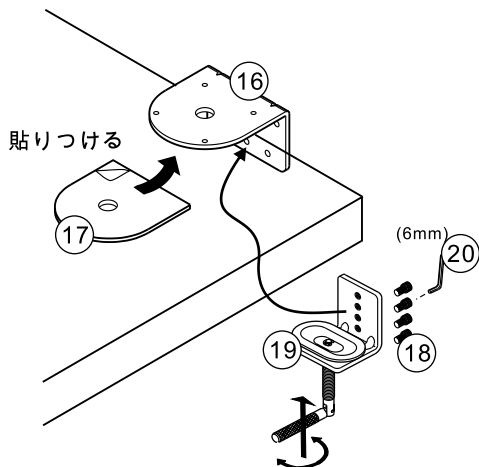


組立てガイド

03


ステップ 2

4mmの6角レンチを使用して、4本のネジでポールとクランプを固定してください。プラスチックのカバーをポールに入れてください。(図1)

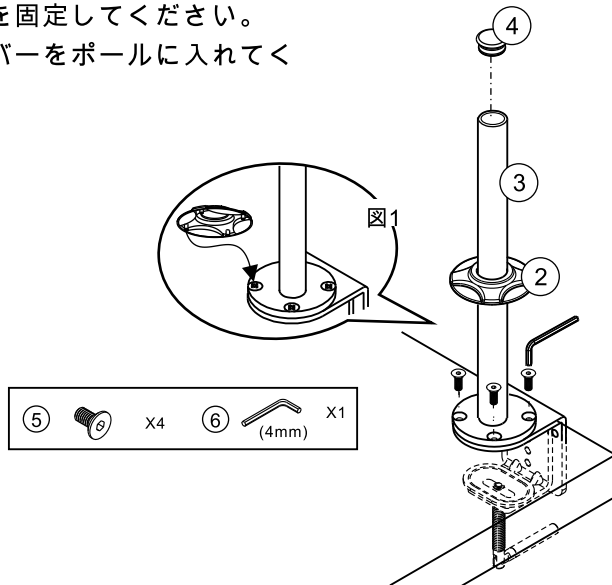

ステップ 3

アームをポールに挿入してください。お好みの位置に高さを調整してください。

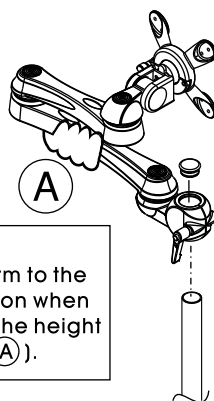


Notice:
Fold the arm to the flush position when adjusting the height (as figure (A)).

組立てガイド

04


ステップ 4

レバーを右回しにする事でアームを引き締めます。

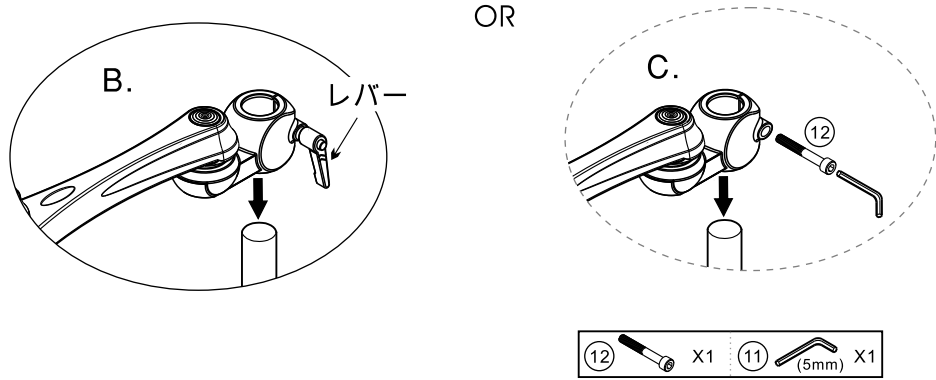

ステップ 5

図のようにつまみを引いてから下方向に下げて、VESAプレートをアームから取り外してください。

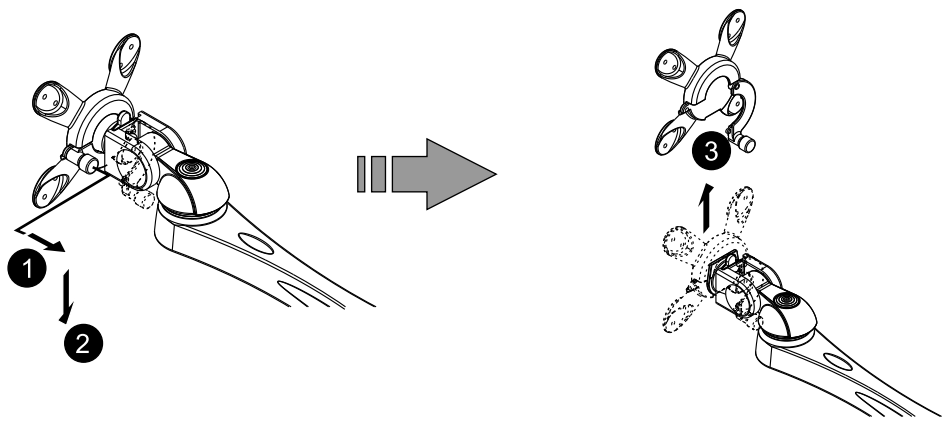


組立てガイド

05

ステップ 6

画面を下向きの状態で平面な場所にLCDを置いてください。図のようにLCDの背面にVESA取り付け穴とVESAプレートを併せて付属ネジで固定してください（ドライバーは付属されておりません）。



VESA インターフェース




標準ネジで固定できない場合は、M4-15mmネジで固定してください。

X4

注：②③で合わない場合は、別途手配をしてください。

ステップ 7

VESAプレート（モニターを取り付けた状態のもの）をアームに差し込みし、固定してください。

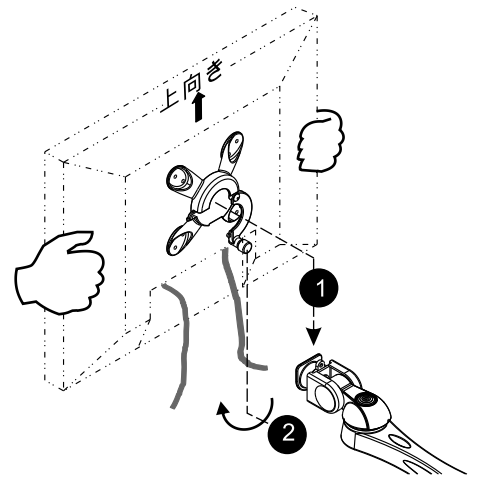


組立てガイド

06


ステップ 8

ケーブルカバーを使用してケーブルを収納してください。4本ネジでケーブルカバーを固定してください。そして、ナイロン・ナットは緩めて、スパナを使用してアームを引き締めて硬さ調整をください。



ナイロン・ナット



ケーブル収納はボールでケーブルを綺麗に収納することができます。

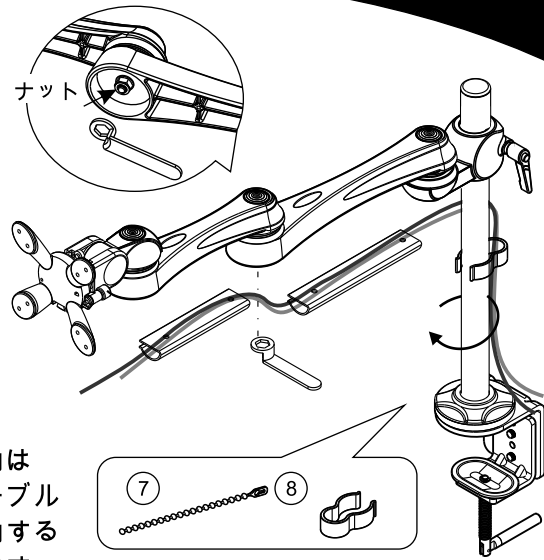

モニターをアームに取り付けた際、モニターの重さによってジョイント部の調整が必要になります。それにより、容易に動かすことが可能となり、ご希望の固さに調整できます。（下記図参照）



- ①.プラスチックカバーを外します。
- ②.付属品のスパナでナットの締め具合を調整します。
- ③.片手でモニターを支えて、ナットを締め方を調整します。
※右回り：荷重を大きくします。
※左回り：荷重を小さくします。
- ④.ご希望の固さに調整できたら、プラスチックカバーを戻します。


注意事項

- ・調整中はモニターを支えてください。
- ・調整はナット側で行います。
- ・商品を解体しないでください。


使用上の注意点

07



1.対応出来るVESAは75/100mmでLCD / TFTのモニターを使用してください。

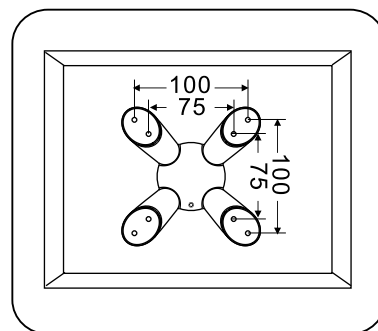


2.アーム落下を避けるためにアームを机の角まで回転しないでください。

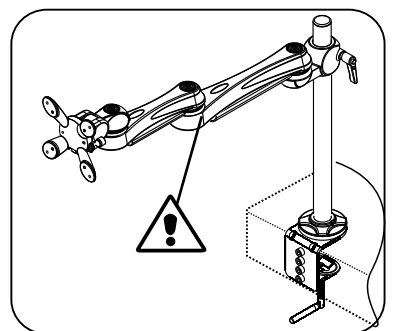

3.アームがボールと机の上にしっかり固定しているかを確認してください。

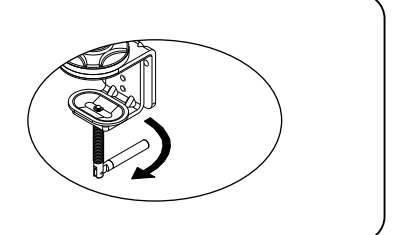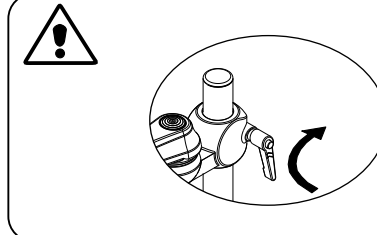

4.アームをボールの先端まで移動しないでください。

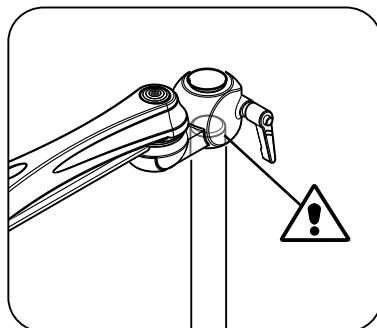

5.耐荷重を超えるパネルを置かないでください。

