





# LA-55-1 / LA-55-2 / LA-55-3

# LA-55-4 / LA-55-5 / LA-55-6








この度は、弊社壁面取付アームをお買い上げ頂き、ありがとうございました。  
 組み立てられる前は、必ずこのマニュアルを正しくお読み下さい。  
 お読みになった後は、大切に保管下さい。  
 掲載している図面は実際と異なる箇所もありますが、説明上ご理解頂く為に、  
 わかり易く制作されています。  
 各本体と部品が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないで下さい。  
 もし付属部品に漏れがあった場合は、商品を購入されたお店へご連絡をお願い致します。

## 部品リスト








### LA-511

- |   |                   |   |                 |
|---|-------------------|---|-----------------|
|   | アーム先端部 ×1         |  | スパナ×1           |
|  | 小型ネジ (M4-10mm) ×8 |  | VESA100変換アダプタ×1 |








### LA-512

- |   |            |   |                |
|---|------------|---|----------------|
|   | アーム (短) ×1 |  | プラスチックカバー×1    |
|  | 関節固定ボルト×1  |  | ケーブルカバー (小) ×1 |
|  | 銅ワッシャ×2    |  | ケーブルカバー取付ネジ×2  |
|  | Uタイプナット×1  |   |                |

### LA-513

- |   |            |   |                |
|---|------------|---|----------------|
|    | アーム (長) ×1 |  | プラスチックカバー×1    |
|  | 関節固定ボルト×1  |  | ケーブルカバー (大) ×1 |
|  | 銅ワッシャ×2    |  | ケーブルカバー取付ネジ×2  |
|  | Uタイプナット×1  |   |                |

### LA-55

- |   |                |   |             |
|---|----------------|---|-------------|
|  | 抜け止めネジ ×1      |  | 関節固定ボルト×1   |
|  | 抜け止めナット×1      |  | プラスチックカバー×1 |
|  | 6角レンチ (4mm) ×1 |  | 銅ワッシャ×2     |
|   |                |  | Uタイプナット×1   |

# 組立てガイド

取付する場所を決めて、4本のネジで壁面固定プレートを固定します。(ネジは付属しておりません。固定プレートはΦ7の穴が空いておりますので、壁に合わせてM6のネジをご選択下さい。)  
 壁面固定プレートにアーム側についているプレートを上から挿入します。

LA-55-1=LA-511+LA-512+LA-513+LA-55

アーム先端部、アーム (短)、アーム (長) を取付ます。  
 ※アーム先端部にアーム (小) を取付けてください。

LA-55-2=LA-511+LA-513+LA-55

アーム先端部、アーム (長) を取付ます。

LA-55-3=LA-511+LA-55

LA-55-4=LA-511+(LA-512)x2+LA-55


アーム先端部、アーム (短) x2を取付ます。

LA-55-5=LA-511+(LA-513)x2+LA-55

アーム先端部、アーム (長) x2を取付ます。

LA-55-6=LA-511+LA-512+LA-55

アーム先端部、アーム (短) を取付ます。

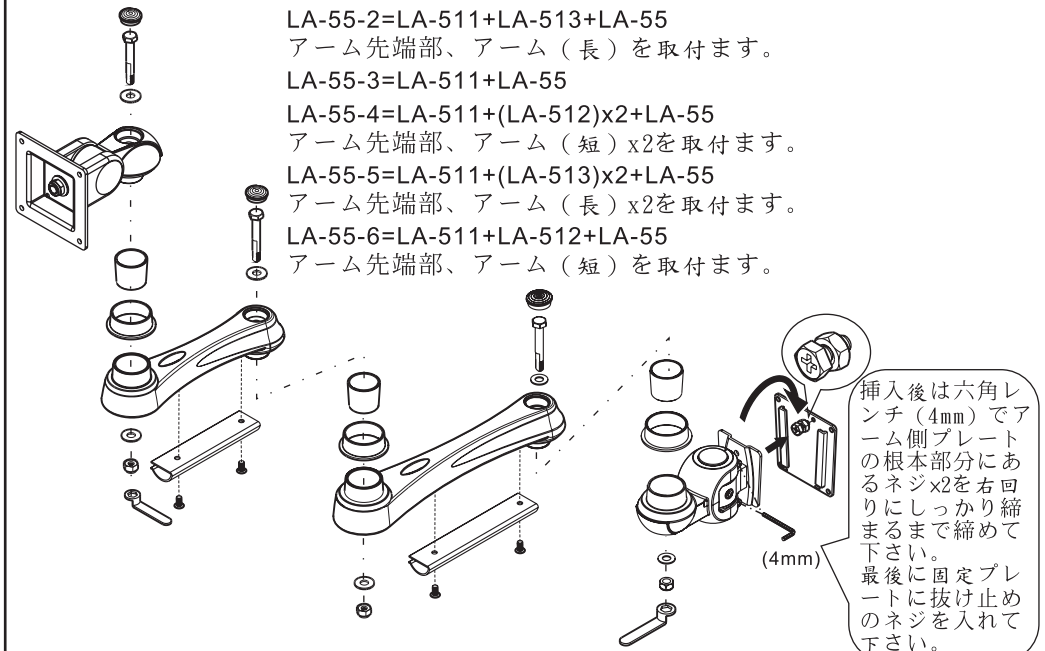

モニタをアーム先端部に取り付けてください。  
 取付モニタのピッチが100mmの場合、付属VESA100を取付けてください。

